




HERZA

FABRICACION DE FILTROS
TIPO "Y" Y TIPO "CANASTA"
Y "SEPARADORES DE HUMEDAD"

www.filtrosherza.com

Av. Cuauhtemoc 61 Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex
Tels. 5303-9728/ 1326-1776
filtros_herza@hotmail.com
com.herza@hotmail.com
antonio_zarate@prodigy.net.mx
humberto_zarateu@hotmail.com

SEPARADOR DE HUMEDAD "NOVA S" ROSCADO NPT HIERRO FUNDIDO DE 1", 1 1/2" Y 2"

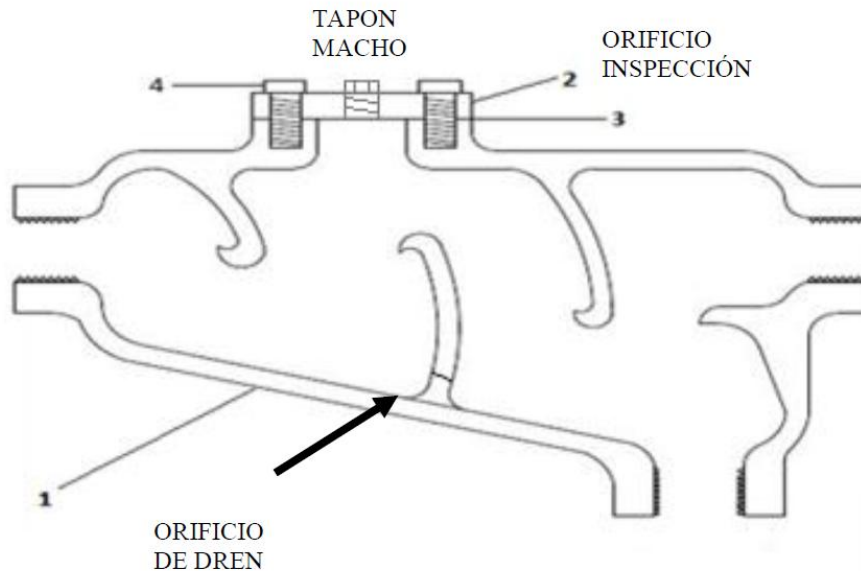

DESCRIPCIÓN:

LOS SEPARADORES HERZA SIRVEN PARA LA ELIMINACIÓN DE LÍQUIDOS ARRASTRADOS POR EL VAPOR, AIRE O GAS

TAMAÑOS Y CONEXIONES:

1", 1 1/2" Y 2" CUERDA N.P.T DE ACUERDO A.N.S.I B.2.1

CONDICIONES DE DISEÑO:

PRESION MAX. PERMITIDA 18Kg / cm² A 65°C 250psig A 150°F

TEMPERATURA MAX. PERMITIDA 208° C A 18 Kg / cm² 406°F A 250 psig

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		
LETRA	PARTE	MATERIAL
1	CUERPO	HIERRO FUNDIDO ASTM A-126 CL B
2	TAPA	HIERRO FUNDIDO ASTM A-126 CL B
3	JUNTA DE TAPA	ASBESTO GRAFITADO Y/O TEFLON
4	TORNILLOS DE TAPA	ACERO ASTM A-449 G5
1	PINTURA	ANTICORROSIVA

INSTALACION.-

INSTALAR EN UNA TUBERÍA HORIZONTAL CON EL DRENAJE EN LA PARTE INFERIOR
PARA ASEGURAR QUE EL LÍQUIDO SEPARADO SEA DRENADO ADECUADAMENTE SE DEBE INSTALAR UN ELIMINADO DE LÍQUIDO EN
LA CONEXIÓN DE PURGA




HERZA

FABRICACION DE FILTROS
TIPO "Y" Y TIPO "CANASTA"
Y "SEPARADORES DE HUMEDAD"

www.filtrosherza.com

Av. Cuauhtepc 61 Tlalnepantla de Baz, Edo. Mex
Tels. 5303-9728/ 1326-1776
filtros_herza@hotmail.com
com.herza@hotmail.com
antonio_zarate@prodigy.net.mx
humberto_zarateu@hotmail.com

DIMENSIONES EN PULGADAS Y MILIMETROS							
TAMAÑO	1	2	3	4	5	6	PESO
1"	4.375" 111.15	7.187" 182.56	3.125" 79.40	10.375" 263.50	1" 25.4	2.187" 55.56	6.000 Kg.
1 1/2"	4.812" 122.24	7.625" 193.69	3.750" 95.25	12.093" 307.18	1" 25.4	2.375" 60.32	8.500 Kg.
2"	6.250" 158.75	9.937" 252.40	4.812" 122.22	15.750" 400.05	1" 25.4	2.625" 66.67	17.500 Kg.

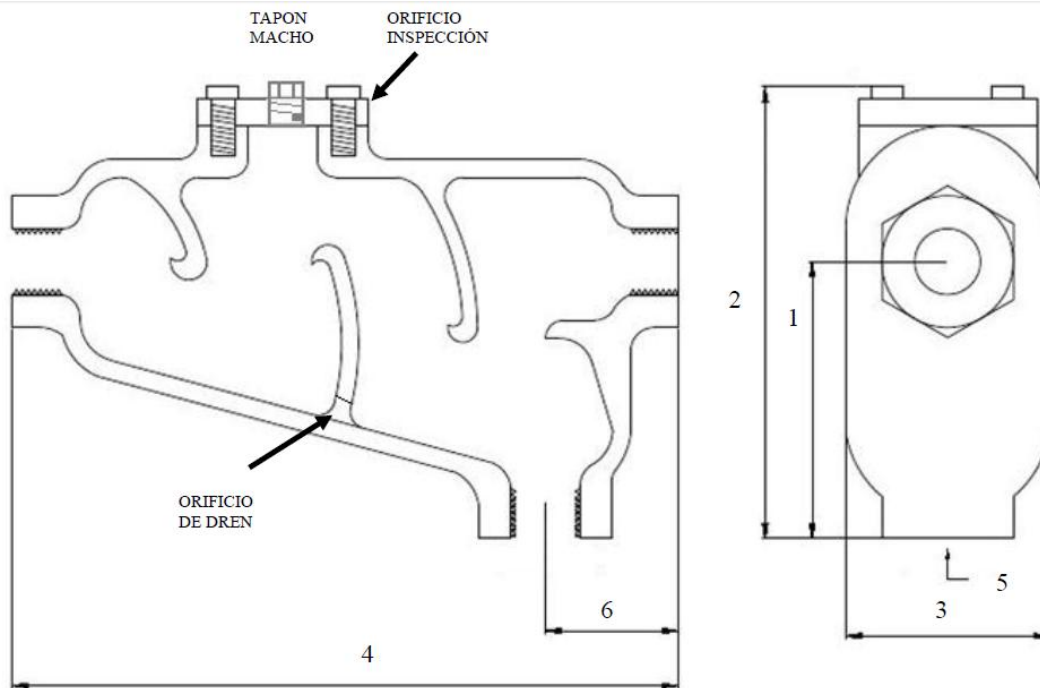

CONDICIONES DE OPERACIÓN LIMITANTES

